

## Interfejs sygnału AV (503)

Interfejs AV jest urządzeniem montowanym na szynie DIN, które umożliwia podłączenie systemu sterowania oświetleniem do portu RS232 w komputerze osobistym / systemie AV. Istnieje pełna izolacja optyczna między wejściami i wyjściami DALI i RS232.

### Główne cechy


- Dioda stanu
- Izolacja 4 kV pomiędzy DALI i portem RS232
- Listwa zaciskowa do okablowania



### Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI: 15 mA  
 Temperatura otoczenia: 0°C do 40°C  
 Stopień ochrony: IP30 (z wyjątkiem złączy)  
 Liczba adresów DALI: 1

### Wymiary

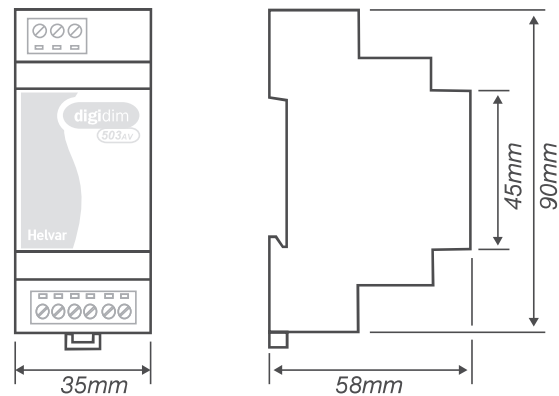

Obudowa na szynę DIN; Szerokość 2 modułów. Waga 80 g

### Numer zamówieniowy: 503

### Schemat połączeń

