

5636 ActiveAhead Multisense R60 High Bay

Czujka 5636 Multisense R60 High Bay jest czujką montowaną w oprawie oświetleniowej. Może być używana z bezprzewodowym systemem sterowania Helvar ActiveAhead®. Sensor 5636 High Bay łączy w sobie czujnik PIR, który wykrywa ruch oraz czujnik światła, który wykorzystuje światło dzienne.

Czujnik ten jest zgodny z wymiarami mechanicznymi określonymi w standardzie Zhaga Book 20 dla prostokątnego czujnika pasującego do otworu o wymiarach 60x22 mm w oprawie oświetleniowej. Front czujki 5635 Multisense posiada IP65, co umożliwia jego zastosowanie np. w rozwiązaniach industrialnych.

Do podłączenia sensora do Node wymagany jest kabel Helvar Freedom o odpowiednio dobranej długości. Sensor ten może być stosowany w bezprzewodowym, samouczącym się systemie sterowania oświetleniem Helvar ActiveAhead.

Jeśli czujka jest podłączona do urządzenia sterującego niespełniającego normy SELV, oprawa musi spełniać wymagania klasy I.



Główne cechy

- Mały multisensor Helvar Freedom do bezprzewodowych rozwiązań oświetleniowych
- Mieści się w standardowym prostokątnym otworze (standard Zhaga Book 20), o wymiarach: 60 x 22 mm
- Wybór długości kabla Helvar Freedom

Dane techniczne


Pobór prądu z magistrali DALI: maks. 25 mA

Temperatura otoczenia: -20°C do 70°C


Stopień ochrony IP: IP65 (front), IP20 (tył)

Nr zamówieniowy: 5636G - szary (RAL 7035)

Obszar detekcji ruchu

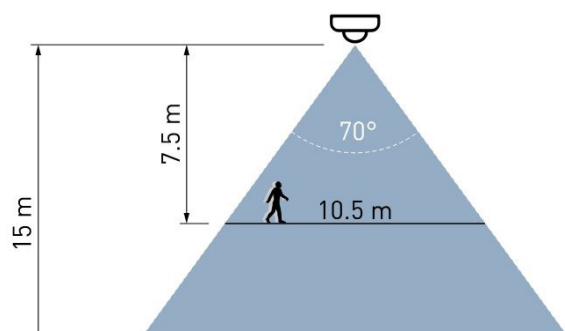

Maksymalna rekomendowana wysokość montażu: 17 m

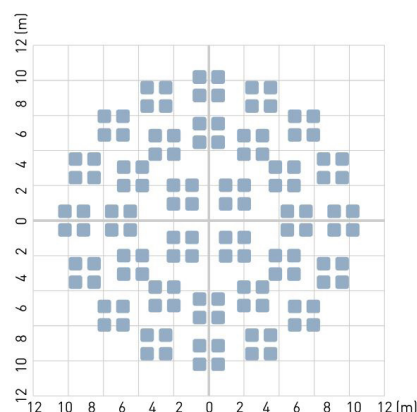


Schemat detekcji na poziomie podłogi przy wysokości montażu 15 m


5636 ActiveAhead Multisense R60 High Bay

Schemat połączeń

5636 Multisense High Bay jest wyposażony w złącze do kabla Freedom.

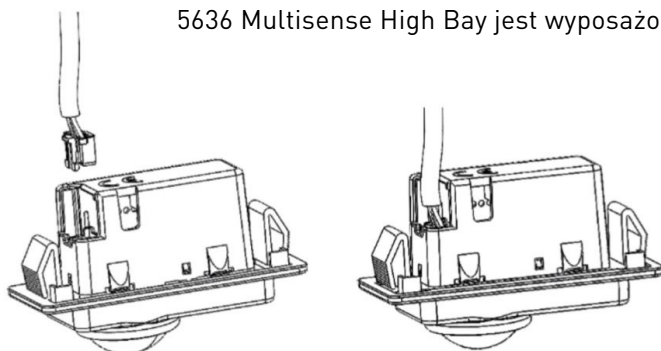

Poniższy schemat przedstawia sposób połączenia czujki 5635 Multisense do ActiveAhead Node za pomocą kabla Freedom.

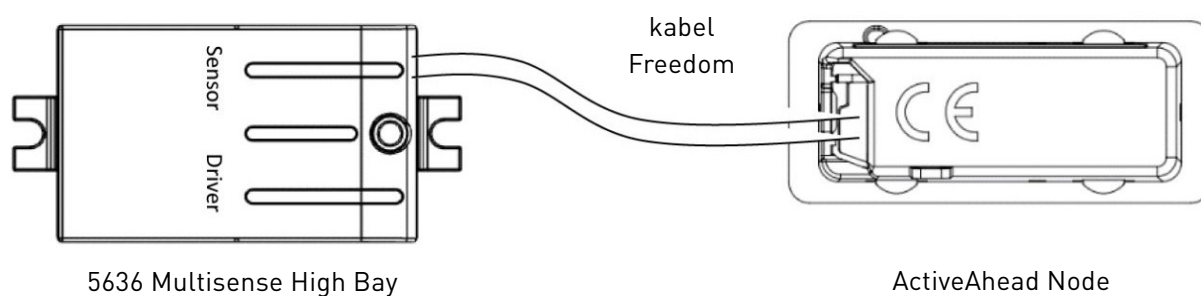

Wymiary

