

Bezprzewodowy łącznik EnOcean (18xx)

Szeroki zakres łączników 18xx, kompatybilnych z EnOcean, zaprojektowany do współpracy z Bramką EnOcean 434. Każdy łącznik jest w pełni programowalny za pomocą oprogramowania Designer lub Toolbox.

Główne cechy


- Dostępny pojedynczy lub podwójny łącznik w kolorze białym (W) i czarnym (B)
- Komunikacja bezprzewodowa, nie wymaga baterii
- Technologia EnOcean RF
- Prosta instalacja: taśma dwustronna (w zestawie) lub za pomocą wkrętów



Dane techniczne

Częstotliwość:	pasmo ISM 868 MHz (Europa)
Zasięg działania:	30 m (wolna przestrzeń)
Temperatura otoczenia:	0°C do 50°C
Stopień ochrony:	IP30
Liczba adresów DALI:	1 na łącznik

Wymiary

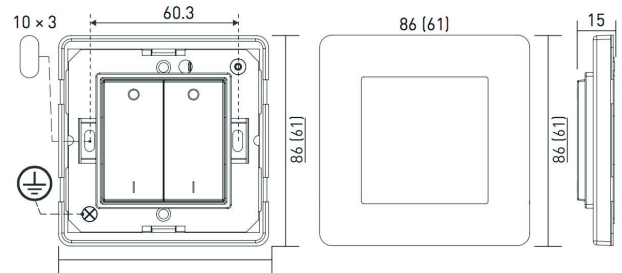

() = wymiary dla 183x i 184x
Waga 150 g

Numer zamówieniowy:

Ramka ze stali nierdzewnej

- Pojedynczy łącznik: **181B** (czarny) / **181W** (biały)
- Podwójny łącznik: **182B** (czarny) / **182W** (biały)

Ramka z tworzywa

- Pojedynczy łącznik: **183B** (czarny) / **183W** (biały)
- Podwójny łącznik: **184B** (czarny) / **184W** (biały)
- Pojedynczy łącznik: **183WX** (biały)
- Podwójny łącznik: **184WX** (biały)

