

## 5691 Prostokątny uchwyt czujnika ActiveAhead Sense

Akcesorium umożliwiające montaż czujnika Active+ Sense do oprawy.

### Główne cechy

- Prosty montaż
- Odpowiedni do montażu natynkowego oraz podtynkowego czujnika Active+ Sense
- Solidna konstrukcja, wewnętrzne odciążenie
- Dostępny standardowo w kolorze białym (RAL 9016) lub na zamówienie w kolorze szarym (RAL 9006)



### W zestawie:


- Część frontowa uchwytu
- Część mocująca
- Część odciążająca
- 2 śruby (M3x10) do części odciążającej



### Dane techniczne

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Temperatura otoczenia:           | -25°C do 50°C          |
| Stopień ochrony:                 | IP20                   |
| Badanie ogniowe/palności (GWFI): | 900°C (IEC 60695-2-12) |


### Wymiary

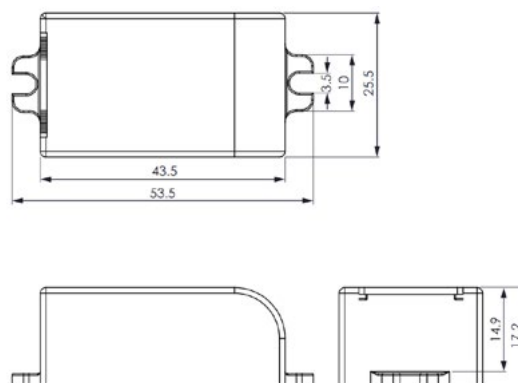

Waga 92 g z kablem

Numer zamówieniowy: 3099100 (biały), 3099000 (szary)

### Wymiary (mm)

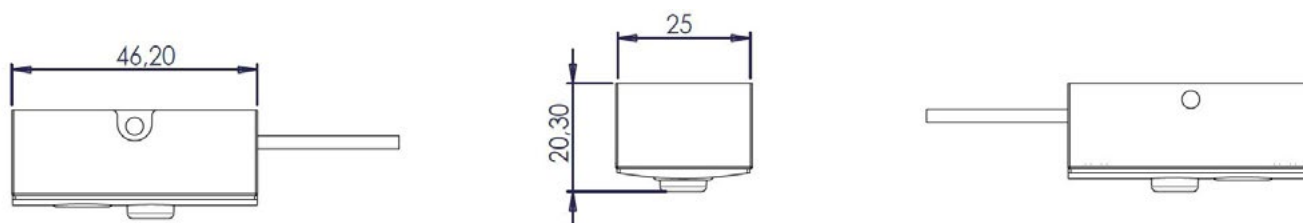

Tolerancja wymiaru: +/- 0,1 mm