

Uchylny mikrofalowy czujnik ruchu (314)

Czujnik 314, dzięki technice mikrofalowej, błyskawicznie reaguje na pojawiający się ruch zapewniając dodatkowe oszczędności energii elektrycznej zużywanej przez instalacje oświetleniowe. Wyposażony jest również w odbiornik podczerwieni do zdalnego sterowania. Czujnik został przewidziany do montażu w suficie podwieszanym lub w obudowie jako wersja natynkowa. Uchylna głowica pozwala na optymalizację obszaru detekcji.



Puszka do montażu natynkowego (SBB-B)

Główne cechy

- Czujnik mikrofalowy wykrywa ruch w swoim obszarze detekcji pozwalając systemowi na reakcję w odpowiedzi na zmianę obecności w pomieszczeniu.
- Możliwość sterowania za pomocą pilota podczerwieni (303)
- Regulowana czułość
- Dioda stanu


Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI: 40 mA

Temperatura otoczenia: 0°C do 35°C


Stopień ochrony: IP30

Liczba adresów DALI: 1

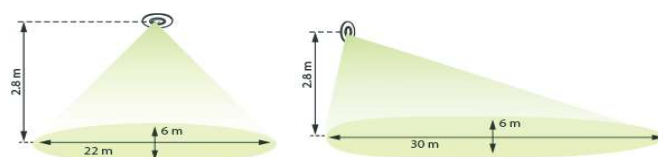

Obszar wykrywania ruchu

Wymiary

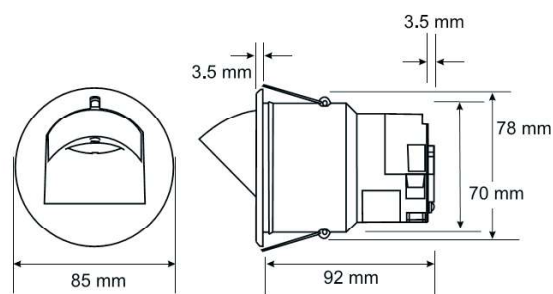

Średnica otworu montażowego: 78 mm
Białe satynowe tworzywo sztuczne, waga 124 g

Numer zamówieniowy: 314

Schemat połączeń

