

Dual HF

COM1 - Okablowanie podtynkowe

EAN 4007841 002978

Indeks 002978



Czujnik wysokiej
częstotliwości 360°



Max 20 x 3 m

2000 W

2000 W maks.
(z obsługą LED)



IP20



Wysokość montażu
2,5 – 3,5 m



Wewnętrzny czujnik
ruchu

iQ

IQ-mode

Teach

Tryb uczenia



Oszczędność
energii

5 years

Gwarancja producenta

Opis

Podwójna czujność! Czujnik korytarzowy wysokiej częstotliwości Presence Control PRO Dual HF COM1 do zastosowań wewnętrznych, idealny do przejść i długich korytarzy, wysokość montażu do 3,5 m, do włączania i wyłączania światła, technologia DUAL-HF do wykrywania ruchu promieniowego na długości do 20 m w dwóch kierunkach, wykrywanie niezależnie od temperatury, technologia czujnika HF wykrywa ruch przez szkło, drewno i ściany szkieletowe, niemal natychmiast włącza światło.

Dual HF

COM1 - Okablowanie podtynkowe

EAN 4007841 002978

Indeks 002978



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	74 x 120 x 120 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Zdalne sterowanie, przełączniki DIP, potencjometry, Smart Remote
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	COM1 - okablowanie podtynkowe
PU1, EAN	4007841002978
Rodzaj	Czujnik obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Korytarz / przejście, Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	biały
Kolor, RAL	9010
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Okablowanie podtynkowe, Sufit
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	-25 – 55 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	230 V / 50 – 60 Hz
Świetlówki, statecznik elektroniczny 1500 W	
Świetlówki, bez korekty	1000 VA
Świetlówki z korekcją szeregową	1000 VA
Świetlówki z korekcją równoległą	1000 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy	2000 VA
Lampy LED < 2 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampy LED > 8 W	600 W

Akcesoria

EAN 4007841 000363

EAN 4007841 003036

EAN 4007841 009151

EAN 4007841 006600

EAN 4007841 559410

Obciążenie pojemnościowe w µF	176 µF
Technologia czujników	Wysoka częstotliwość, czujnik światła
Wysokość montażu	2,50 – 3,50 m
Max wysokość montażu	3,50 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
HF-system	5,8 GHz
Wykrywanie	również przez szkło, drewno i ściany słupowe
Kąt wykrywania	Przejście , 360 °
Kąt otwarcia przysłony	140 °
Zabezpieczenie przed podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	20 x 3 m (60 m²)
Zasięg, styczny	20 x 3 m (60 m²)
Moc nadajnika	< 1 mW
Funkcje	Tryb normalny / testowy, półautomatyczny / w pełni automatyczny, tryb przycisku / przełącznika, ręczne włączanie /
Natężenie światła	10 – 1000 lx
Ustawienia czasu	30 s – 30 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Ciągłe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia	Master/master, Master/slave
Połączenie przez	Kabel
Liczba połączeń	maks. 10 czujników

Adapter natynkowy Control Pro IP54

Klatka ochronna Control PRO

Pilot Smart Remote


Adapter sufitowy HF

Pilot serwisowy RC8

EAN 4007841 002978


Indeks 002978

Strefa wykrywania




Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy

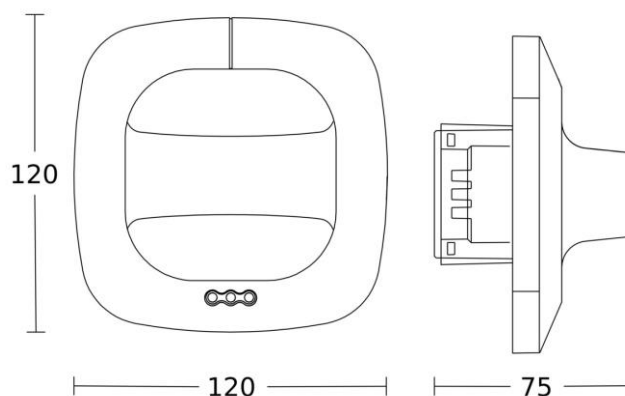

Schemat obwodu głównego

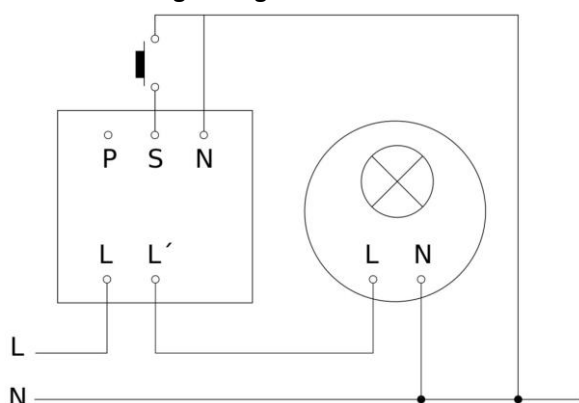

Dual HF


COM1 - Okablowanie podtynkowe

EAN 4007841 002978

Indeks 002978



Schemat połączeń master/master

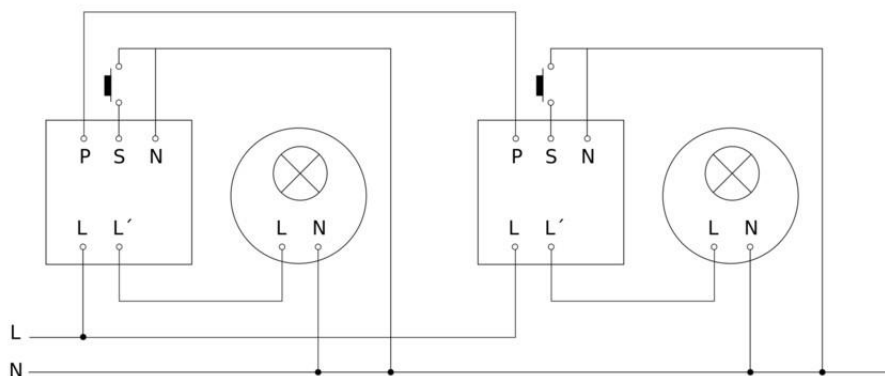

Schemat połączeń master/slave

