

320D2 Czujnik PIR


Czujnik o podwyższonej czułości. Niezawodny w pomieszczeniach o standardowej wysokości. Certyfikowany w DALI-2. Sprawdza się idealnie w sytuacjach, gdzie ruch jest bardzo subtelny np. w salach egzaminacyjnych, profesjonalnych powierzchniach biurowych. Kiedy w pomieszczeniu znajdują się osoby, oświetlenie pozostaje włączone dzięki detekcji PIR. Światła wyłączają się, gdy w pomieszczeniu nie ma nikogo. Mniejsza zależność od detekcji ruchu niż w większości czujników kompaktowych umożliwia objęcie większego obszaru przy zastosowaniu mniejszej liczby jednostek. Czujnik do montażu w suficie podwieszanym lub nastropowo. Puszka do montażu natynkowego SBB-C (kolor: biały lub czarny) jest sprzedawana osobno.



Główne cechy

- Doskonała detekcja ruchu dzięki wysokiej czułości i wielokierunkowemu zasięgu
- Kompaktowe i funkcjonalne wzornictwo
- Kompatybilność z oprogramowaniem Designer (wer. 5.8.2 lub nowsza)


Obszar detekcji ruchu

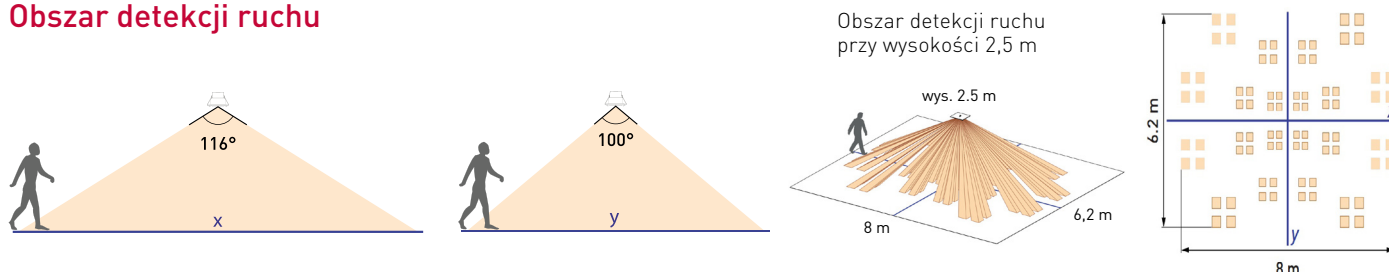

Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI: 10 mA
 Temperatura otoczenia: 0°C do 50°C
 Stopień ochrony: 320D2, 320BD2: IP30
 [IP20 osłona kabla]; 320PD2, 320PBD2: IP65

Wymiary

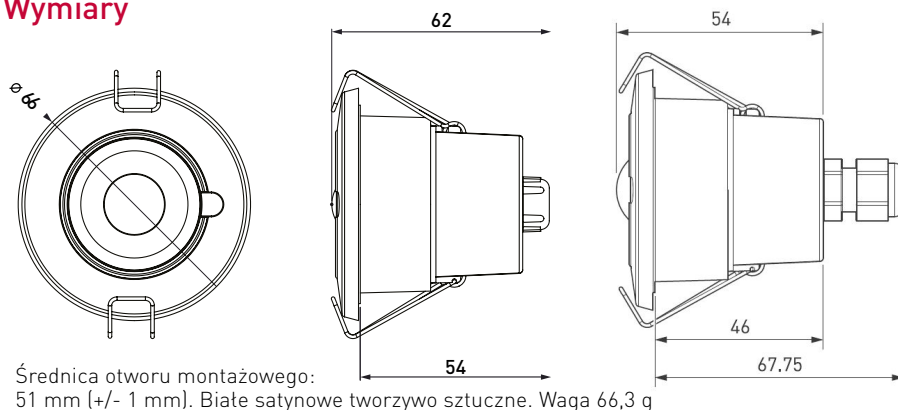

Numer zamówieniowy: biały RAL 9003 (320D2, 320PD2); antracytowy RAL 7016 (320BD2, 320PBD2)

Schemat połączeń

