

325D2 Multisensor High Bay DALI-2 R60

Czujka 325D2 Multisensor High Bay to oparty na oprawie oświetleniowej czujnik DALI-2, który łączy czujnik PIR do wykrywania ruchu oraz czujnik światła do utrzymania stałego poziomu oświetlenia. Czujnik ten jest zgodny z normami DALI-2 Parts 303 i 304.

Czujka kompatybilna z rozwiązaniem DALI-2 multi-master firmy Helvar, takim jak router Helvar 950.

Główne cechy

- Mały multisensor high bay DALI-2 do montażu w oprawie
- Mieści się w standardowym prostokątnym otworze (standard Zhaga Book 20), o wymiarach: 60 x 22 mm (tolerancja +/- 0,2 mm)

Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI: maks. 10 mA


Temperatura otoczenia: 0°C do 50°C

Stopień ochrony IP: IP65 (front), IP20 (tył)


Nr zamówieniowy: 325GD2 - szary (RAL 7035)

Obszar detekcji ruchu

Detekcja obecności - PIR

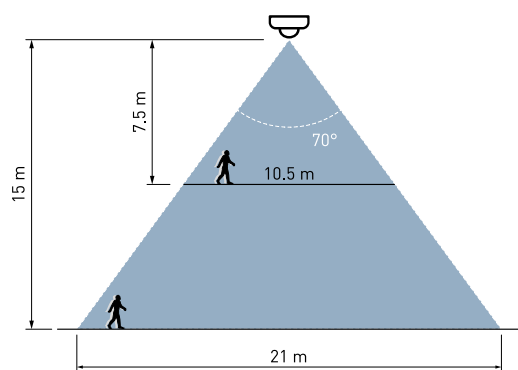


Schemat detekcji na poziomie podłogi przy wysokości montażu 15 m

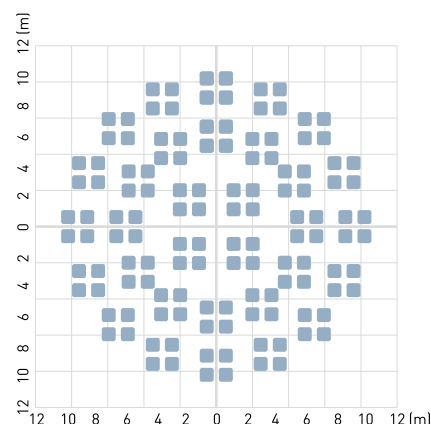

Zasięg detekcji i czułość zależą od prędkości i rozmiaru poruszającego się obiektu, a także od różnicy temperatury między obiektem a otoczeniem. Poruszanie się bezpośrednio w kierunku czujki skutkuje gorszym wykrywaniem niż przemieszczanie się przez obszar detekcji pod kątem.

Schemat połączeń

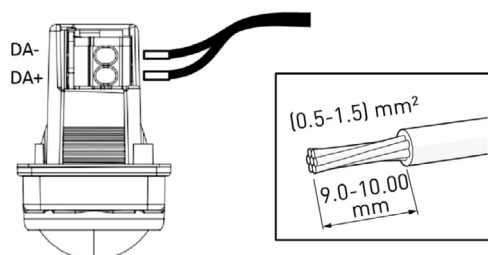

Wymiary

