


441 Interfejs do sensorów

Interfejs umożliwia podłączenie standardowego, zwiernego czujnika obecności do systemu DALI. Przeznaczony jest do obsługi styków typu NC. Małe rozmiary pozwalają na zamknięcie interfejsu wewnątrz obudowy czujnika.

Główne cechy

- Możliwość zasilania czujnika 12 VDC (maksymalnie 15 mA)
- Wejście na styk NC z czujnika
- Kompatybilny z systemem iDim
- Nie zaleca się przedłużania przewodów

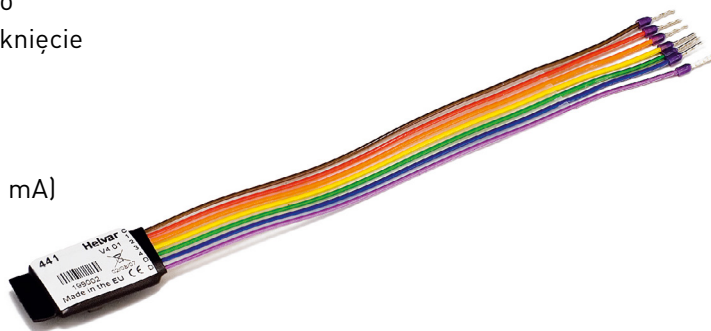


Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI:	10 mA + zasilanie czujnika
	< maks. 25 mA
Zasilanie czujnika:	12 V, 15 mA (nieizolowane)
Prąd zwarcia:	maks. 1 mA
Czas zmiany stanu:	50 ms
Temperatura otoczenia:	0°C do 40°C
Stopień ochrony:	IP20
Ochrona przeciwprzepięciowa:	± 7 V

Liczba adresów DALI: 1

Wymiary

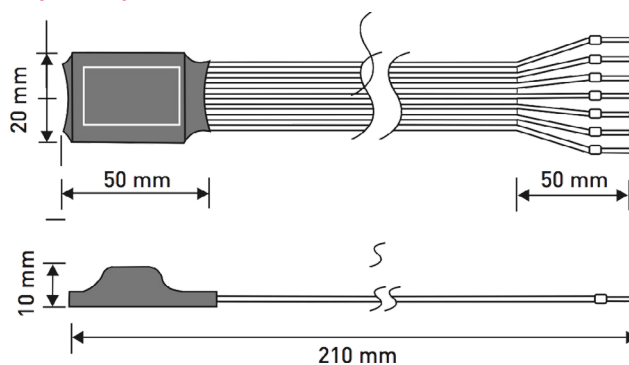

Układ scalony, waga 10g

Numer zamówieniowy: 441

Schemat połączeń

