

5643 Node D4i R44

ActiveAhead Node D4i R44 to element inteligentnego, bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem **Helvar ActiveAhead®**. Urządzenie łączy w sobie moduł radiowy do komunikacji w sieci mesh ActiveAhead oraz procesor odpowiedzialny za logikę sterowania oświetleniem.

Produkt ten spełnia wymagania **Zhaga Book 20** w zakresie wymiarów mechanicznych dla prostokątnego modułu, pasującego do otworu o wymiarach **44 x 17 mm** w oprawie oświetleniowej.

Konstrukcja Node D4i umożliwia **różnorodne opcje montażu** wewnątrz oprawy oraz zapewnia **doskonałą komunikację radiową** we wszystkich kierunkach. Konfiguracja urządzenia jest prosta i może być przeprowadzona za pomocą aplikacji mobilnej ActiveAhead.

Node D4i współpracuje z zasilaczami **LED D4i**, a także z innymi standardowymi sterownikami **LED DALI-2 oraz DALI**. Oferuje **adresowalną lokalną linię sterowania DALI**, która umożliwia indywidualne ustawienie poziomu światła dla podłączonych sterowników LED DALI. Urządzenie jest **zasilane z magistrali DALI**.


Przednia strona wariantu **Node D4i R44 IP** posiada klasę szczelności **IP65**, co umożliwia jego zastosowanie w takich miejscach jak **garaże podziemne**.



Główne cechy

- Mały Node D4i do bezprzewodowych opraw Helvar ActiveAhead
- Certifikowane urządzenie sterujące D4i
- Mieści się w standardowym prostokątnym otworze (standard Zhaga Book 20), o wymiarach: 44 x 17 mm
- Wariant ochrony IP oferuje ochronę IP65 od przodu

Wymiary

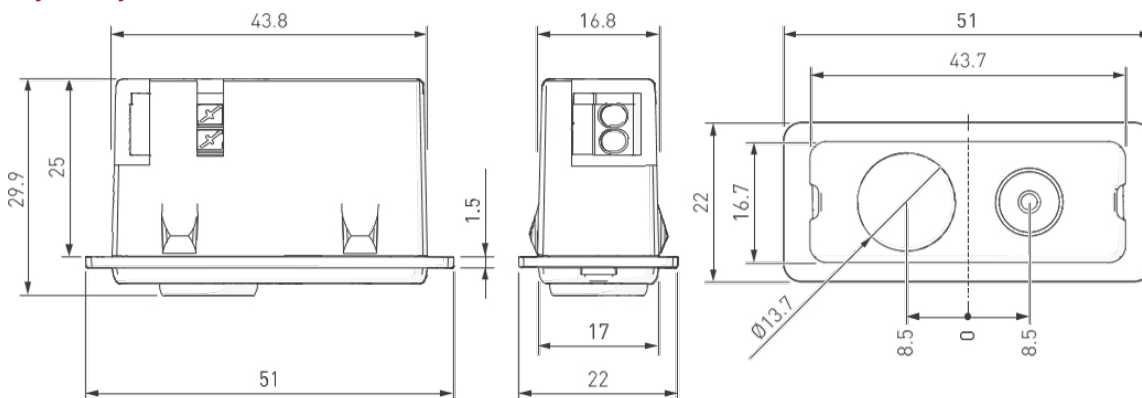

Nr zamówieniowe: 5643000 (biały), 5643001 (czarny), 5643013 (szary)

Schemat połączeń

