


5645 ActiveAhead Node Multisensor High Bay D4i R60

High Bay D4i R60 ActiveAhead Node to urządzenie inteligentnego, bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem Helvar ActiveAhead®. Urządzenie łączy w sobie moduł radiowy do komunikacji w sieci mesh ActiveAhead, procesor realizujący logikę sterowania oświetleniem ActiveAhead, czujnik PIR do wykrywania ruchu oraz czujnik światła do automatycznego dostosowania natężenia oświetlenia w zależności od światła dziennego. Czujnik radiowy spełnia wymagania Zhaga Book 20 dla czujników prostokątnych, pasuje do otworu o wymiarach 60 x 22 mm w oprawie oświetleniowej.

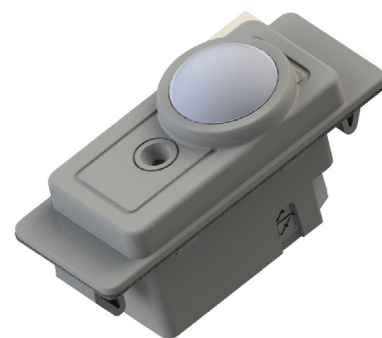

Konstrukcja czujnika Node Multisensor High Bay D4i umożliwia różnorodne opcje montażu wewnątrz oprawy oraz zapewnia doskonałą komunikację radiową we wszystkich kierunkach. Po zainstalowaniu czujnik nieprzerwanie uczy się sposobu użytkowania przestrzeni i automatycznie dostosowuje oświetlenie. Dodatkowa konfiguracja może być łatwo przeprowadzona za pomocą aplikacji mobilnej ActiveAhead.

Czujnik współpracuje z zasilaczami LED D4i, a także z innymi standardowymi sterownikami DALI-2 i DALI. Udostępnia adresowaną, lokalną linię sterowania DALI, co umożliwia indywidualne ustawienie poziomu światła dla każdego podłączonego sterownika LED DALI. Zasilanie czujnika odbywa się poprzez magistralę DALI.



Główne cechy

- Mały D4i multisensor High Bay z wbudowanym modułem radiowym do bezprzewodowych opraw oświetleniowych Helvar ActiveAhead
- Certifikowane urządzenie sterujące D4i
- Mieści się w standardowym prostokątnym otworze (standard Zhaga Book 20), o wymiarach: 60 x 22 mm

Dane techniczne


Pobór prądu z magistrali DALI: maks. 25 mA

Temperatura otoczenia: -20°C do 50°C


Stopień ochrony IP: IP65 (front), IP30 (tył)

Nr zamówieniowy: 5645013 - szary (RAL 7035)

Obszar detekcji ruchu

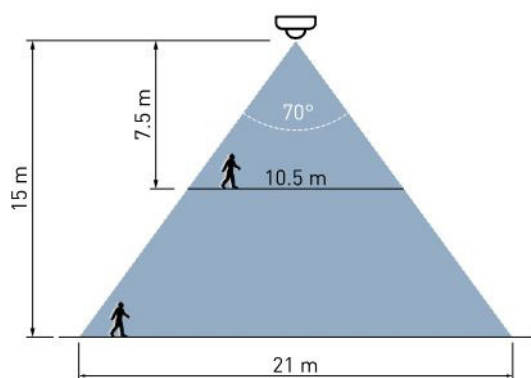


Maksymalna rekomendowana wysokość montażu: 17 m

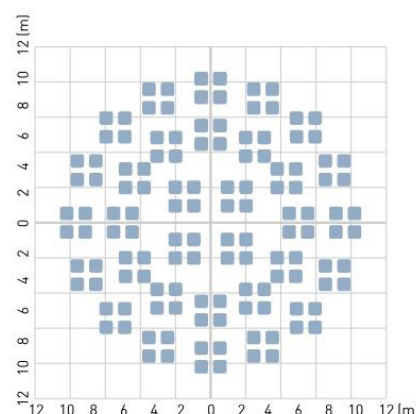

Schemat detekcji na poziomie podłogi przy wysokości montażu 15 m

5645 ActiveAhead Node Multisensor High Bay D4i R60

Schemat połączeń

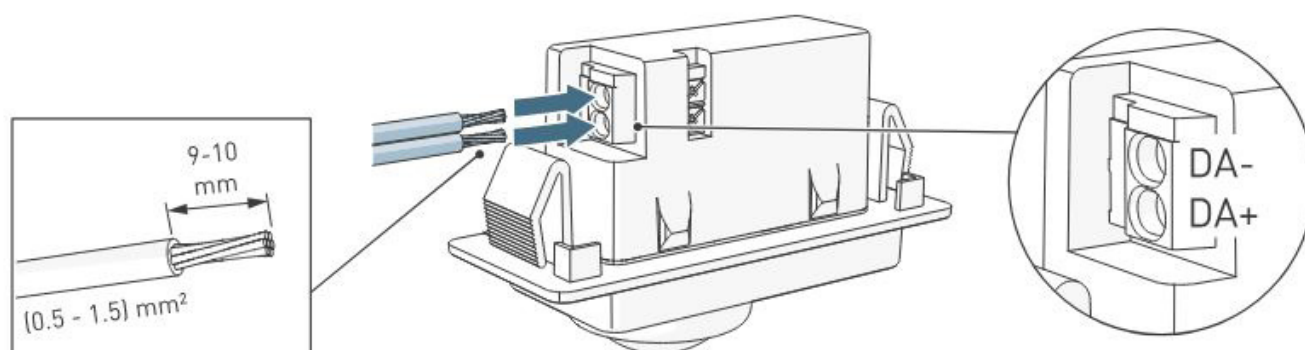

Wymiary

