

SS-PIR-SW-01 Czujnik ruchu PIR, natynkowy

Czujnik został przewidziany do montażu natynkowego. Pozwala na łatwą kontrolę opraw oświetleniowych. Wbudowany regulator natężenia oświetlenia oraz czasu działania umożliwia dostosowanie pracy czujnika do indywidualnych wymagań użytkownika.

Główne cechy


- Funkcja wykrywania obecności lub nieobecności
- Oszczędność energii
- Opcja załączania poprzez łącznik dzwonkowy



Dane techniczne

Zasilanie:	230 VAC, 50 Hz
Obciążenie:	6 A (rezystancyjne) 4 A (źródła żarowe) 3 A (stateczniki elektroniczne/zasilacze LED) 1 A (indukcyjne)
Zabezpieczenie zewnętrzne:	6 A
Zakres pomiaru natężenia oświetlenia:	10-1000 lx
Temperatura otoczenia:	10°C do 35°C
Stopień ochrony:	IP20


Wymiary

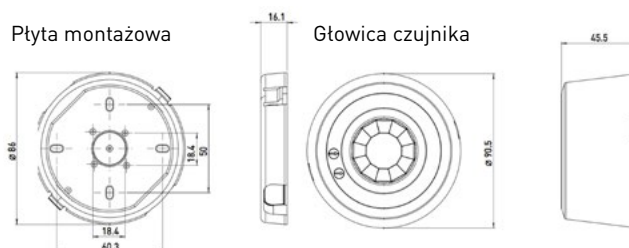

Białe tworzywo sztuczne, waga 102g

Numer zamówieniowy: SS-PIR-SW-01

Schemat połączeń

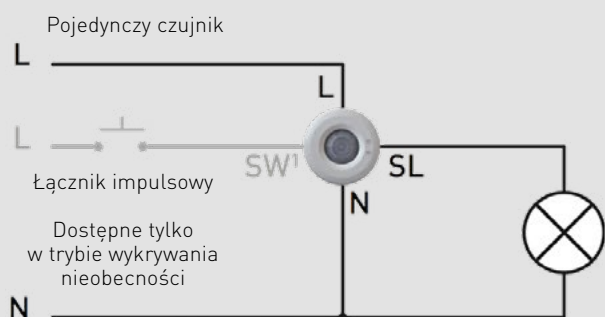

Obszar wykrywania ruchu



Obszar niskiej czułości Obszar wysokiej czułości

