

HF 360

COM1 - Okablowanie natynkowe

EAN 4007841 751302

Indeks 751302



Czujnik wysokiej częstotliwości 360°



Max Ø 12 m

2000 W

2000 W maks.
(z obsługą LED)



IP20



Wysokość montażu
2,5 – 3,5 m



Wewnętrzny czujnik
ruchu

iQ

IQ-mode

Teach

Tryb uczenia



Oszczędność
energii

5 years

Gwarancja producenta

Opis

Niczego nie przeoczy. Czujnik obecności HF Presence Control PRO HF 360 COM1 do wewnątrz, idealny do WC z kabinami toaletowymi, szatni, klatek schodowych, parkingów wielopoziomowych, kuchni, wysokość montażu do 3,5 m, do włączania i wyłączania światła, zasięg 1 - 12 m, zasięg regulowany elektronicznie i może być ograniczony w dwóch kierunkach, wykrywanie niezależnie od temperatury, technologia czujnika HF wykrywa również ruch przez szkło, drewno i ściany szkieletowe.

HF 360

COM1 - Okablowanie natynkowe

EAN 4007841 751302

Indeks 751302



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	51 x 120 x 120 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Zdalne sterowanie, przełączniki DIP, potencjometry, Smart Remote
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	COM1 - okablowanie natynkowe
PU1, EAN	4007841751302
Rodzaj	Czujnik obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	pomieszczenie funkcyjne/pomocnicze, aneks kuchenny, klatka schodowa, WC/umywalnia, Wnętrza
Kolor	biały
Kolor, RAL	9010
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Okablowanie natynkowe, Sufit
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	-25 – 55 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	230 V / 50 – 60 Hz
Świetlówki, statecznik elektroniczny 1500 W	
Świetlówki, bez korekty	1000 VA
Świetlówki z korekcją szeregową	1000 VA
Świetlówki z korekcją równoległą	1000 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy	2000 VA
Lampy LED < 2 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampy LED > 8 W	600 W

Obciążenie pojemnościowe w µF	176 µF
Technologia czujników	Wysoka częstotliwość, czujnik światła
Wysokość montażu	2,50 – 3,50 m
Max wysokość montażu	3,50 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
HF-system	5,8 GHz
Wykrywanie	również przez szkło, drewno i ściany słupowe
Kąt wykrywania	360 °
Kąt otwarcia przysłony	140 °
Zabezpieczenie przed podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 12 m (113 m²)
Zasięg, styczny	Ø 12 m (113 m²)
Moc nadajnika	< 1 mW
Funkcje	Tryb normalny / testowy, półautomatyczny / w pełni automatyczny, tryb przycisku / przełącznika, ręczne włączanie /
Natężenie światła	10 – 1000 lx
Ustawienia czasu	30 s – 30 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Ciągłe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia	Master/master, Master/slave
Połączenie przez	Kabel

Akcesoria

EAN 4007841 000363

Adapter natynkowy Control Pro IP54

EAN 4007841 003036

Klatka ochronna Control PRO

EAN 4007841 009151

Pilot Smart Remote

EAN 4007841 559410

Pilot serwisowy RC8

HF 360


COM1 - Okablowanie natynkowe

EAN 4007841 751302

Indeks 751302




Strefa wykrywania

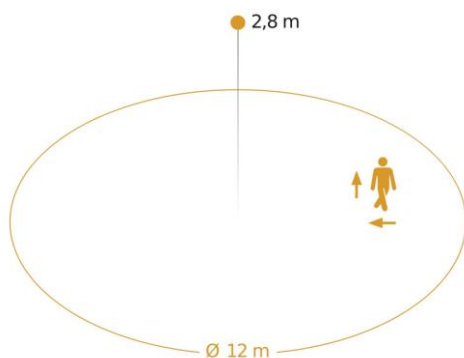


Possible mounting height: 2,50 m - 3,50 m

Orange: radial and tangential


Rysunek wymiarowy

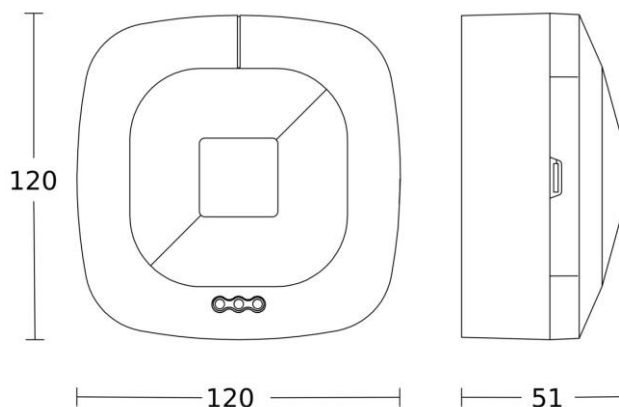

Schemat obwodu głównego

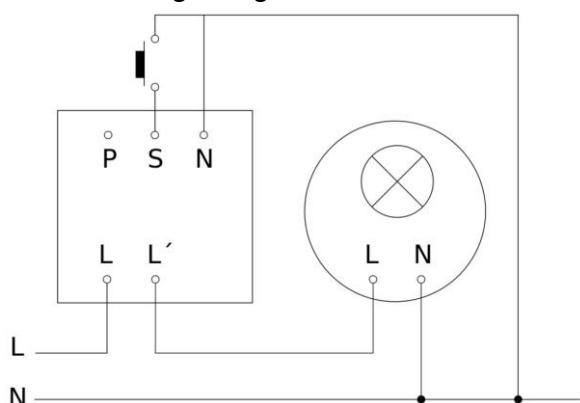

Schemat połączeń master/master

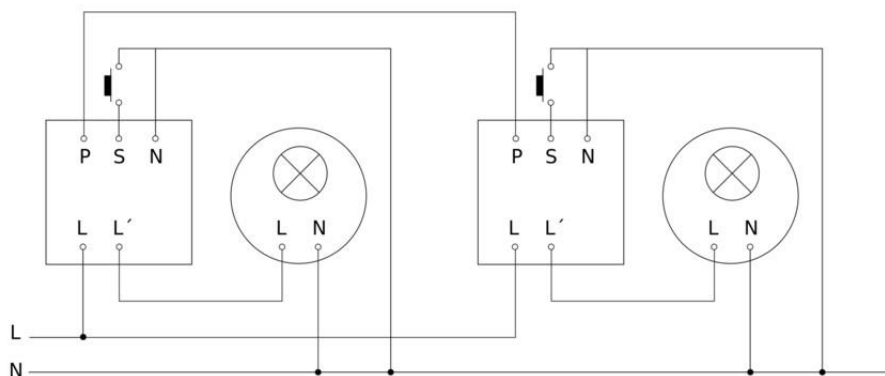

Schemat połączeń master/slave

