

IR Quattro HD 24m

COM1 – biały, podtynkowy

EAN 4007841 002794

Indeks ST002794



czujnik PIR 360



max. 8 x 8 m obecność

HD

4800 stref detekcji

2000 W

2000 W max. (LEDready)



wys. Montażu 2,5 - 10 m



zastosowanie wew.

iQ

iQ-mode



oszczędność energii

5 years

gwarancji Producenta



CE

OPIS FUNKCJI

Nie ma dokładniejszego wykrywania dedykowanego do sal konferencyjnych, wykładowych, sportowych i magazynów. Wysokość montażu do 10 m., 4800 stref przełączania zapewniających najwyższą jakość detekcji. Detekcja obecności w rzeczywistej kwadratowej strefie detekcji o powierzchni 64 m², mechanicznie skalowalna.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (W x S x G)	70 x 120 x 120 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja poprzez	Adapter – smart remote, przełączniki, potencjometry
Z pilotem	Nie
Wersja	COM1 – podtynkowa, biała
Kod EAN	4007841002794
Rodzaj	Czujnik obecności
Strefa montażu	Wewnątrz
Strefa montażu, pomieszczenia	Sala lekcyjna, aula, biuro-open-space, magazyn wysokiego składowania, zakład produkcyjny, sala konferencyjna, pokój rekreacyjny, szatnia, hala sportowa, recepcja / lobby, garaż wielostanowiskowy
Kolor	biały
Kolor, RAL	9010
Załączony adapter narożny	Nie

Pojemność obciążenia in µF	176 µF
Technika czujników	Pasywna podczerwień
Wysokość montażu	2,50 – 10,00 m
Max. Wysokość montażu	10,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	360 °
Kąt rozwarcia	160 °
Zabezpieczenie przed podpetzaniem	Tak
Możliwość indywidualnej redukcji zasięgu	Nie
Elektroniczna regulacja	Nie
Mechaniczna regulacja	Tak
Zasięg, promieniowy	8 x 8 m (64 m ²)
Zasięg, styczny	20 x 20 m (400 m ²)
Zasięg, obecność	8 x 8 m (64 m ²)
Strefy przełączania	4800 stref

IR Quattro HD 24m

COM1 – biały, podtynkowy

EAN 4007841 002794

Indeks ST002794



Specyfikacja techniczna

Miejsce montażu	sufit
Instalacja	Przewodowa, sufit
Klasa szczelności IP	IP20
Temperatura pracy	-25 – 55 °C
Materiał	Tworzywo sztuczne
Zasilanie	230 V / 50 – 60 Hz
Oprawy świetłówk., stat. elektron.	1500 W
Oprawy świetłówk., stat. nieskomp.	1000 VA
Oprawy świetłówk., stat. skompens.	1000 VA
Oprawy świetłówkowe, Kompensacja równoległa	1000 VA
Wyjście 1, oprawy niskonap. Oprawy halogenowe	2000 VA
LED oprawy < 2 W	100 W
LED oprawy > 2 W < 8 W	300 W
LED oprawy > 8 W	600 W

Funkcje	Normal / test mode, pół/w pełni automat Przycisk / przełącznik ręczne ON / ON-OFF, Utrzymanie poziomu oświetlenia ON-OFF
Czułość zmierzchowa	10 – 1000 lx
Czas zwłoki	30 s – 30 min.
Ustawianie światła bazowego	Nie
Regulacja poziomu światła głównego	Nie
Tryb uczenia wartości zmierzchu	Tak
Utrzymywanie stałej wart. świecenia	Nie
Łączenie w sieć	Tak
Rodzaj łączenia w sieć	Master/master, Master/slave
Łączenie przez	Przewód

Akcesoria

EAN 4007841 000363	Adapter do montażu natynkowego serii Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Siatka ochronna do serii Control PRO
EAN 4007841 009151	Pilot/przystawka Smart Remote
EAN 4007841 559410	Serwisowy pilot RC8

IR Quattro HD 24m


COM1 – biały, podtynkowy

EAN 4007841 002794

Indeks ST002794



Strefa detekcji

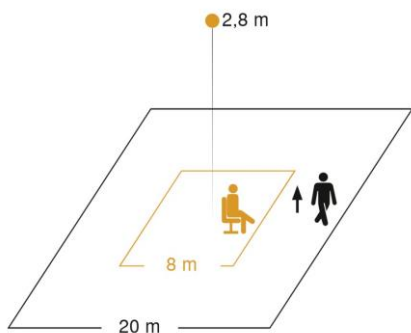


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m


Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Wymiary

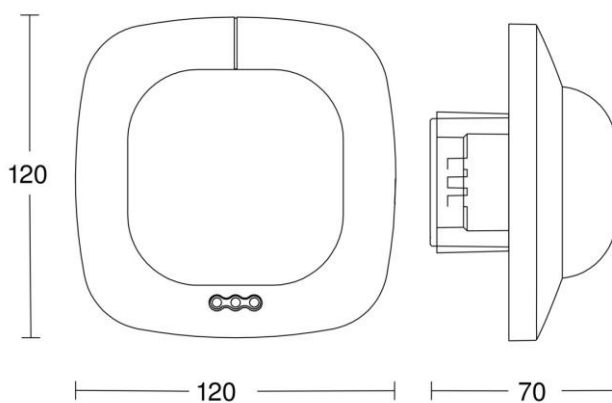

Połączenie Master-oprawa, przycisk

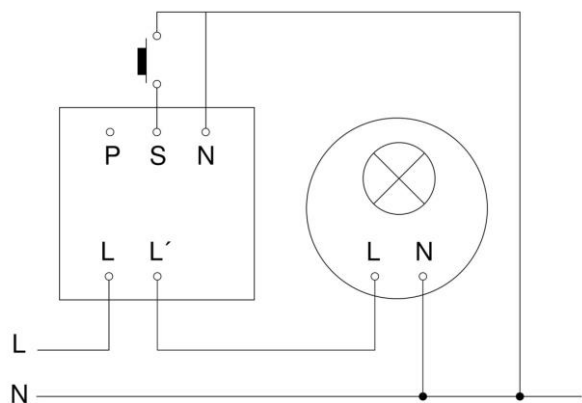

IR Quattro HD 24m


COM1 – biały, podtynkowy

EAN 4007841 002794

Indeks ST002794



Połączenie w sieć Master/master

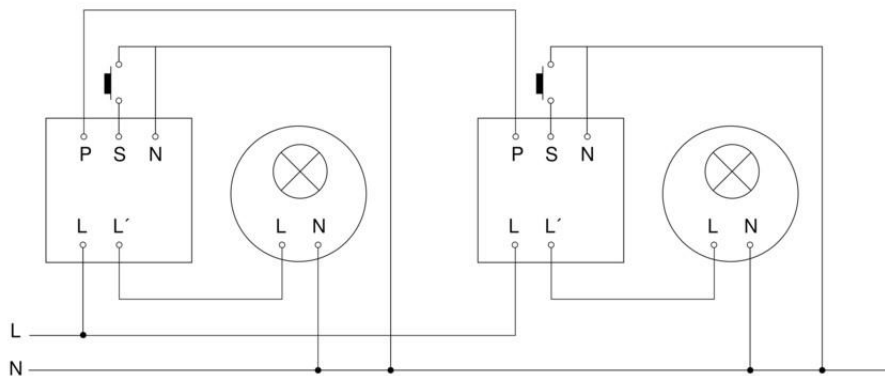

Połączenie Master/slave

