

## 950 Router Imagine


Router Imagine 950 posiada cztery magistrale DALI-2 i pozwala na obsłużenie do 64 adresów urządzeń wykonawczych i do 64 adresów dla urządzeń kontrolnych DALI-2 na każdej podsieci. Łączność między routerami, poprzez standardową komunikację Ethernet (TCP/ IP), daje możliwość tworzenia rozległych systemów sterowania oświetleniem.

### Główne cechy

- Obsługuje 512 urządzeń DALI (128 na każdej podsieci: 64 adresy urządzeń wykonawczych i 63 adresy urządzeń kontrolnych DALI-2. 128 adres zarezerwowany jest dla routera DALI).
- Wbudowany LCD do testowania sieci DALI i wyświetlania alertów.
- Wbudowany zegar rzeczywisty.
- Możliwość łączenia w sieć, w celu tworzenia dużych skalowalnych systemów.
- Możliwość sterowania lokalnego i centralnego.
- Kompatybilność z pozostałymi routerami Helvar (905/910/920).



### Wymiary (mm)

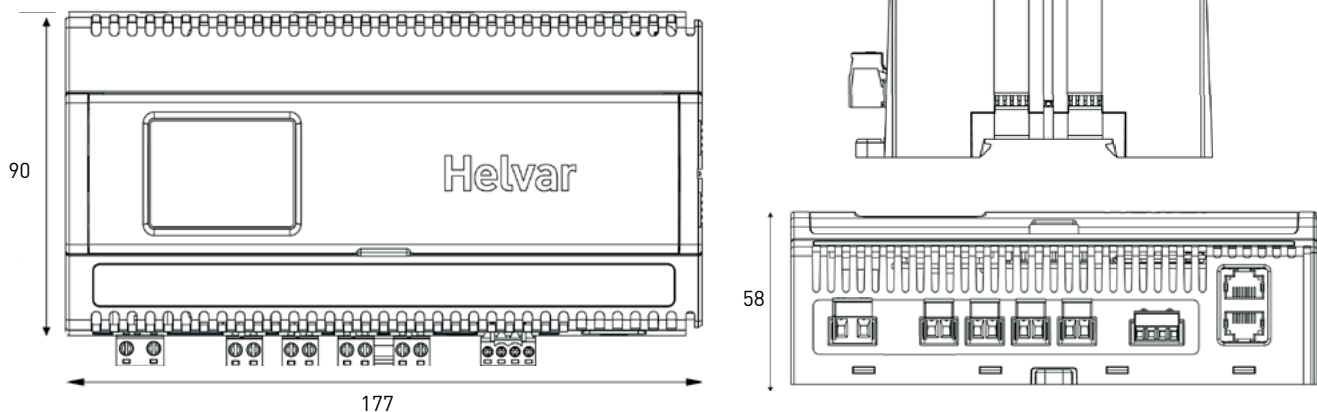

Numer zamówieniowy: 950

### Schemat połączeń

