

## Konwerter DALI na 1-10 V (472)

Konwerter 1-10 V dla sieci DALI. Może załączać do 15 stateczników elektronicznych lub zasilaczy LED. Sygnał analogowy 1-10 V pozwala na sterowanie nawet 50 statecznikami elektronicznymi.

### Główne cechy

- Przetątnik do ręcznego wyboru grupy DALI
- Wyjście 1-10 V & DSI® dla 50 stateczników / zasilaczy LED
- Dioda stanu




### Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI: 2 mA  
 Napięcie zasilania: 85-264 VAC, 45-65 Hz  
 Zabezpieczenie zewnętrzne: 10 A  
 Wyjście sieciowe: 10 A (rezystancyjne)  
 Obciążenie: 15 x statecznik/zasilacz LED  
 Pobór mocy w stanie gotowości: 1,1 W  
 Maksymalna strata: 3 W  
 Temperatura otoczenia: 0°C do 40°C  
 Stopień ochrony: IP30 (z wyjątkiem złączy)

Liczba adresów DALI: 1

### Wymiary

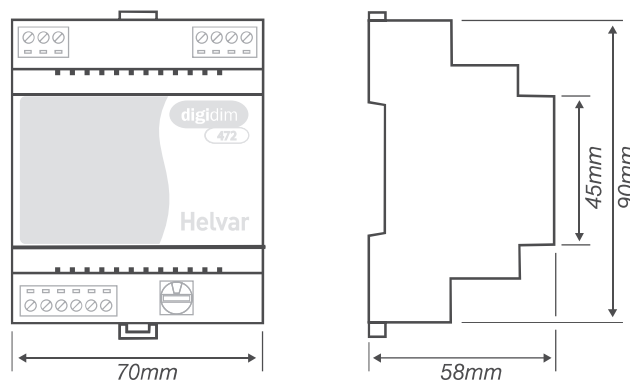

Obudowa na szynę DIN; Szerokość 4 modułów. Waga 140 g

### Numer zamówieniowy: 472

### Schemat połączeń

