

## Czujnik korytarzowy (341)

Przeznaczony specjalnie do montażu w korytarzach. Trzypromienny czujnik 341 posiada szeroki kąt 100° i długi obszar detekcji ruchu (do 41 m). Oszczędność prądu w korytarzach, holach, alejkach. Do wyboru jeden z dwóch trybów detekcji ruchu. Do pomieszczeń o wysokiej aktywności ruchowej (np.: szpitale, magazyny, biura) oraz pomieszczeń o niskim natężeniu (np.: korytarze hotelowe lub szkoły). Czulość czujnika 341, tryb wykrywania ruchu i sygnalizację diodową można ustawić bezpośrednio z poziomu płyty obwodowej.



### Główne cechy


- Sterowanie w długich korytarzach (do 41 m) za pomocą jednego czujnika
- Dwa tryby detekcji ruchu
- Możliwość ustawienia opóźnienia detekcji obecności i limitu czasu
- Dostępne soczewki do specjalnych zastosowań
- Kompatybilność z oprogramowaniem Designer (wer. 4.1 lub nowsza); Toolbox (wer. 2.2.12 lub nowsza)




### Dane techniczne

Pobór prądu z magistrali DALI: 20 mA  
 Temperatura otoczenia: 0°C do 40°C  
 Stopień ochrony: IP42

### Obszar wykrywania ruchu

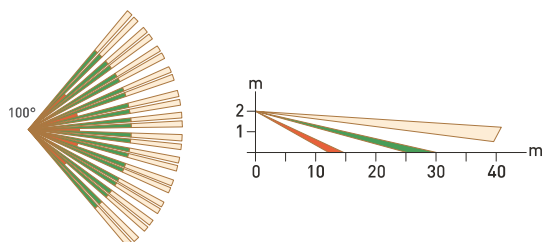

### Wymiary

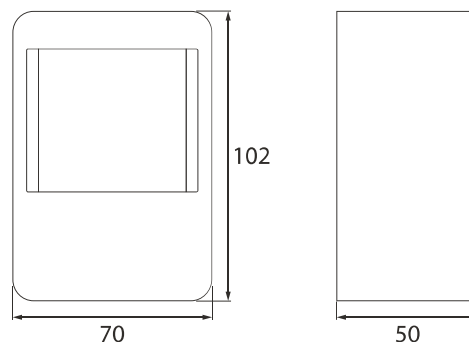

Białe satynowe tworzywo sztuczne. Waga 93 g

Numer zamówieniowy: 341

### Schemat połączeń

